


Cámara IP IDIS tipo box 3Mpx, H.265, WDR, interior

# DC-B3303X

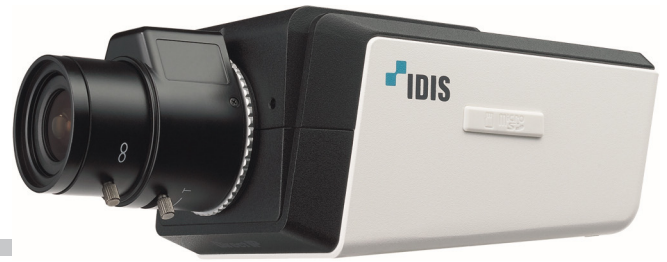

## CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación con NVR IDIS DirectIP
- Resolución 3 Megapixel (2048x1536)
- Compresión H.265 / H.264
- Óptica no incluida (montura C/CS)
- WDR 120dB verdadero
- Estabilizador digital de imagen (DIS)
- Audio bidireccional
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- Micro SD/SDHC/SDXC
- PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12VDC
- Compatibilidad ONVIF

## ESPECIFICACIONES

VIDEO		
Sensor de imagen	CMOS 1/2.8"	
Resolución máxima	2048x1536	
Modo de escaneo	Escaneo progresivo	
Objetivo	Óptica no incluida (montura C/CS)	
Iris	P-iris / Auto Iris DC / Iris manual	
Iluminación mínima	Color: 0.1 lux (F1.2), B/N: 0.01 lux (F1.2)	
Relación señal/ruido	53.76dB	
Rango dinámico (WDR)	120dB WDR verdadero	
Velocidad shutter electrónico	Auto / Manual (1/30 ~1/1000), Anti-parpadeo, Shutter baja velocidad (1~1/5,1/7.5,1/15)	
Día/noche verdadero	Sí (ICR conmutación automática)	
Ajustes de imagen	Configuración de exposición, Balance de blancos, Nitidez	
Reducción digital de ruido	2DNR / 3DNR configurable	
Compensación de contraluz	-	
Espejo / Volteo	Horizontal / Vertical	
Estabilizador de imagen	Sí (IDIS)	
Anti-vaho	On / Off	
Máscaras de privacidad	8 zonas	
Vídeo inteligente	Detección de movimiento, Alarma sabotaje activo, Cruce línea	
Salida de vídeo	1 RCA	
RED	Modo DirectIP™	Modo compatible
Compresión de vídeo	H.265, H.264 (Mpx), M-JPEG	
Codec Inteligente	Soportado	
Control tasa de bit	H.265 - VBR, H.264 - VBR	
Compresión de audio	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	
Audio bidireccional	Sí	
Protocolo cámara IP	DirectIP	IDIS / ONVIF Perfil S
Velocidad de frames	30ips: 2048x1536 (WDR)	30ips: 2048x1536 (WDR)
Resoluciones soportadas	2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 800x600, 480x360, 320x240	Modo 3Mpx: 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 800x600, 480x360, 320x240 Modo 2Mpx: 1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240
Multi-stream de vídeo	Cuádruple stream	Cuádruple stream
Protocolos de red	DirectIP (Configuración cero)	RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HT-TPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
Seguridad	Encriptación SSL	Autoridad multi-usuario, IEEE 802.1x, Filtrado IP, HTTPS,SSL
Cliente de acceso remoto	Conexión NVR DirectIP™	IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS ISS
Ethernet	RJ45 (10/100/1000BASE-T)	
Buffer de grabación	Sí (Hasta 40Mb)	
Almacenamiento	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Hasta 128GB)	
ALARMAS Y EVENTOS		
Activación de eventos	Detección de movimiento, Entrada de alarma, Detección de audio, Sabotaje, Cruce de línea virtual	
Notificación de eventos	Software remoto, E-mail (con imagen)	
Entrada / Salida de audio	1 entrada de línea + 1 micro interno / 1 salida de línea	
Entrada / Salida de alarma	1 entrada / 1 salida de alarma	
GENERAL		
Resistencia antivandálica	-	
Apto para exterior	No, uso interior	
Dimensiones (AnxAlxP)	75.6 x 61 x 129.3 mm	
Peso	0.4kg	
Temperatura funcionamiento	-10°C ~ +50°C (Inicio por encima de 0°C), Humedad: 0% ~ 90%	
Alimentación	12VDC, PoE (IEEE 802.3af Clase 3)	
Consumo	6W	
Certificados	FCC, CE, KC, UL	

## DIMENSIONES

