


Codificador DirectIP™ de 4 canales

DE-1104

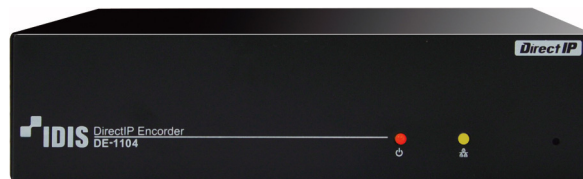

CARACTERISTICAS


- Especialmente pensado para NVR DirectIP™
- Soporta PTZ mediante puerto RS-485
- 4 entradas de audio
- Compatible con cuádruple stream
- 4 entradas de cámara analógica

ESPECIFICACIONES

CODIFICADOR	
Compresión de vídeo	H.264
Entrada de vídeo	4 BNC compuesto
Máx. resolución de vídeo	704x576 (PAL)
Velocidad de frame	30ips@4CIF + 30ips@4CIF
Stream de vídeo	Cuádruple stream
Ancho de banda máx.	36Mbps
Entrada / Salida de audio	4/-
PTZ	Sí (RS-485)
Eventos de disparo	Detección de movimiento, Pérdida de vídeo, Detección de audio
Compatible con DirectIP	Sí
GENERAL	
Dimensiones (AnxAlxP)	166x44x145.3 mm
Dim. embalaje (AnxAlxP)	258x103x188 mm
Peso	0.7kg
Peso con embalaje	3.0kg
Temperatura de funcionam.	n/d
Humedad de funcionamiento	n/d
Alimentación	12VDC, PoE (IEEE 802.3af Class 3)
Consumo	n/d
Certificados	FCC, CE

Codificador DirectIP™ de 8 canales

DE-1108

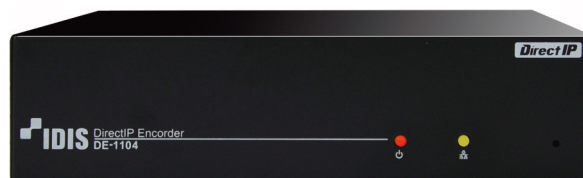

CARACTERISTICAS

- Especialmente pensado para NVR DirectIP™
- Soporta PTZ mediante puerto RS-485
- 4 entradas de audio
- Compatible con cuádruple stream
- 8 entradas de cámara analógica

ESPECIFICACIONES

CODIFICADOR	
Compresión de vídeo	H.264
Entrada de vídeo	8 BNC compuesto
Máx. resolución de vídeo	704x576 (PAL)
Velocidad de frame	30ips@4CIF + 30ips@4CIF
Stream de vídeo	Cuádruple stream
Ancho de banda máx.	72Mbps
Entrada / Salida de audio	4/-
PTZ	Sí (RS-485)
Eventos de disparo	Detección de movimiento, Pérdida de vídeo, Detección de audio
Compatible con DirectIP	Sí
GENERAL	
Dimensiones (AnxAlxP)	166x44x145.3 mm
Dim. embalaje (AnxAlxP)	258x103x188 mm
Peso	0.7kg
Peso con embalaje	3.0kg
Temperatura de funcionam.	n/d
Humedad de funcionamiento	n/d
Alimentación	12VDC, PoE (IEEE 802.3af Class 3)
Consumo	n/d
Certificados	FCC, CE