

SMT-4033

Monitor LED de 40"




Características principales

- Compatible con resolución de hasta 1.920 x 1.080
- Relación de contraste 5.000: 1
- Tiempo de respuesta 9,5 ms.
- Entrada de vídeo: HDMI, DVI, VGA y BNC
- Vida útil del panel 30.000 horas

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

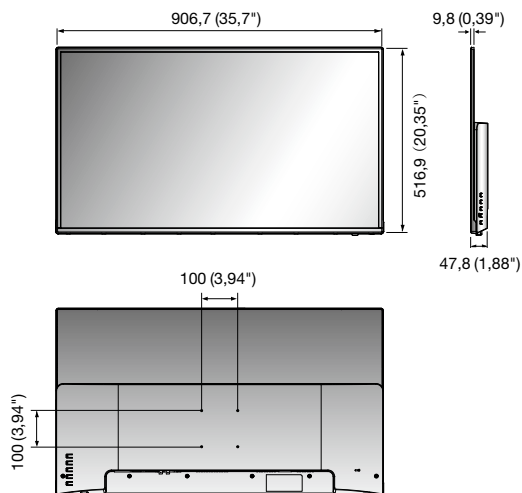

SMT-4033

| PANTALLA | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Tamaño de la pantalla | 39,5" |
| Resolución máx. | 1.920 x 1.080 |
| Brillo | 350 cd/m ² |
| Relación de contraste | 5.000: 1 |
| Relación de aspecto | 16: 9 |
| Ángulo de visualización (H / V) | 178 ° / 178 ° |
| Pantalla de color | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta | 9,5 ms. |
| Sistema de vídeo | NTSC / PAL |
| Vida útil del panel | 30.000 horas |
| Tipo de filtro | Filtro tipo peine 3D |

| INTERFAZ | | |
|--------------------------|--------------------|--|
| Video | Conector | VGA, DVI, HDMI, BNC (CVBS, en paso) |
| | Conector | D-sub analógico (15 pines) y DVI-D |
| | Señal de entrada | 0,7 Vp-p ± 5 % |
| RGB / DVI | Formato disponible | 640 x 480 a 60 Hz / 72 Hz / 75 Hz (VGA), 800 x 600 a 56 Hz / 60 Hz / 72 Hz / 75 Hz (SVGA), 1.024 x 768 60 Hz / 70 Hz / 75 Hz (XGA), 1.152 x 864 a 75 Hz, 1.280 x 720 60 Hz, 1.280 x 800 a 60 Hz, 1.280 x 1.024 a 60 Hz / 75 Hz (SXGA), 1.360 x 768 a 60Hz, 1.440 x 900 a 60Hz, 1.600 x 900 a 60 Hz, 1.680 x 1.050 a 60 Hz, 1.920 x 1.080 a 60 Hz |
| | HDMI | Conector |
| HDMI | Formato disponible | 640 x 480p a 60 Hz, 720 x 480p a 60 Hz, 720 x 576p a 50 Hz, 1.280 x 720p a 50 Hz / 60 Hz, 1.920 x 1.080 a 60Hz, 1.920 x 1.080p a 60 Hz |
| | Audio | Conector |
| Señal de salida | | En paso a nivel de línea (solo PC), altavoces 2 x 2 W |
| Aplicaciones compatibles | | Mando a distancia |

| MENÚS EN PANTALLA | |
|-------------------|--|
| Funciones | Compatible VESA™ DPM |
| Idioma | Chino (Simplificado), inglés, francés, alemán, español, holandés, ruso y árabe |

| GENERAL | | |
|----------------|---|--|
| Eléctrico | Voltaje de entrada | 100 ~ 240 VCA (50 / 60 Hz) |
| | Consumo energético | < 60 W |
| Medioambiental | Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ +40 °C (+32 °F ~ +104 °F) |
| | Humedad de funcionamiento | 10 % ~ 80 % (Sin condensación) |
| Mecánico | Dimensiones sin soporte (An. x Al. x P) | 906,7 x 516,9 x 47,8 mm (35,7" x 20,35" x 1,88") |
| | Dimensiones del bisel | Superior 13,66 mm (0,54") / Inferior 17,66 mm (0,7") |
| | Color del armario | Negro |
| | Interfaz para soportes VESA | 100 x 100 mm (3,94" x 3,94") |
| Accesorios | SOPORTE | |

* Encontrará la información y especificaciones de producto más recientes en hanwha-security.eu

* El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

* Wisenet es la marca propiedad de Hanwha Techwin, anteriormente conocida como Samsung Techwin.