


Kit videoportero IP, 2 hilos, LCD color 7", montaje superficie



Características

- Monitor color de 7 pulgadas TFT LCD
- Pantalla táctil capacitiva resolución 800x480
- Cámara color de 1.3 Mp CMOS
- Lente gran angular de 80°, ángulo ajustable
- Soporta codificación H.264
- Soporta visión nocturna
- 1 canal Ethernet 10/100Mbps auto-adaptable
- 6 entradas / 1 salida de alarma
- Llamadas en grupo y dejar mensajes de vídeo y audio
- Protección antivandálica y resistente al agua
- Montaje en superficie con caja VTOB108
- Soporta alimentación PoE (solo con switch PoE Dahua)
- Monitorización remota:
 - Software Smart PSS
 - Aplicación móvil iDMSS (iOS) / gDMSS (Android)

Componentes del kit

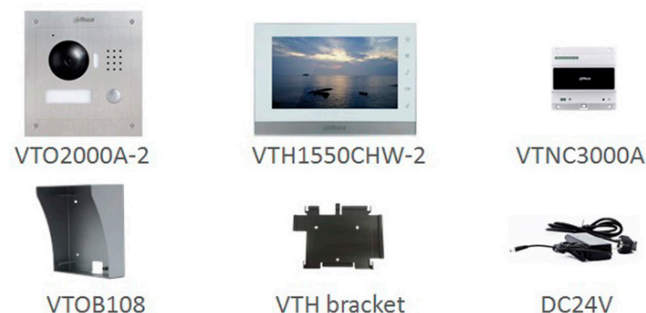

Especificaciones técnicas

Modelo	DH-VTO2000A-2 - Panel exterior antivandálico
Sistema	
Procesador principal	Microprocesador embebido
Sistema operativo	Sistema operativo LINUX embebido
Vídeo	
Compresión	H.264
Visión nocturna	Soportado
Inducción de entrada/ aproximación	Cámara HD 1.3Mp CMOS
Audio	
Entrada audio	Micrófono omnidireccional
Salida audio	Altavoz integrado
Audio bidireccional	Soporta audio bidireccional
Modos de funcionamiento	
Entrada	Con llave única
Comprobar el estado de puerta	Soporta (opcional)
Conexión	2 cables
Alarma	
Resistencia antivandálica	Soportada
Red	
Ethernet	10 M / 100 Mbps auto-adaptativo
Protocolo de red	TCP/IP
General	
Alimentación	24V DC
Consumo	≤1W en reposo, ≤7W en funcionamiento
Water Proof	IP 54
Método de instalación	Montaje en superficie
Temperatura	-40°C~+60°C, 10% ~ 95% HR
Dimensiones	129.9x140x32.2mm (AnxAlxP)
Peso	0.8kg

Modelo	DHI-VTH1550CH-2 - Monitor interior
Sistema	
Procesador principal	Microcontrolador integrado
Sistema operativo	Sistema operativo LINUX embebido
Vídeo	
Compresión	H.264
Resolución	800x480px
Audio	
Entrada audio	Micrófono omnidireccional
Salida audio	Altavoz integrado
Audio bidireccional	Soporta audio bidireccional
Monitor	
Tamaño	TFT LCD color 7 pulgadas
Modos de funcionamiento	
Entrada	Teclas mecánicas, tecnología pantalla táctil
Conexión	2 cables
Alarma	
Entrada alarma	Soporta 6 entradas
Salida alarma	Soporta 1 salida
Red	
Ethernet	10 M / 100 Mbps adaptativo
Protocolo de red	TCP/IP
General	
Alimentación	24V DC
Consumo	≤1.5W en reposo, ≤7W en funcionamiento
Temperatura	-10°C~+60°C, 10% ~ 90% HR
Método de instalación	Montaje en superficie
Dimensiones	200x126x22mm (AnxAlxP)
Peso	0.8kg

Modelo	DHI-VTNC3000B - Switch PoE Dahua videoportero 2 hilos
General	
Alimentación	24VDC (requiere alimentador VTP2406)
Dispositivos	Máx. 4 (alimentación y señal para otros dispositivos 2 hilos)
Consumo	30W máx (4 canales a carga completa)
Temperatura	-10°C~+55°C
Dimensiones	108x164x108mm (AnxAlxP)
Peso	0.5kg
Método de instalación	Montaje en superficie y montaje raíl DIN